GE Silicones

HH1800 High Heat

Высокотемпературный герметик

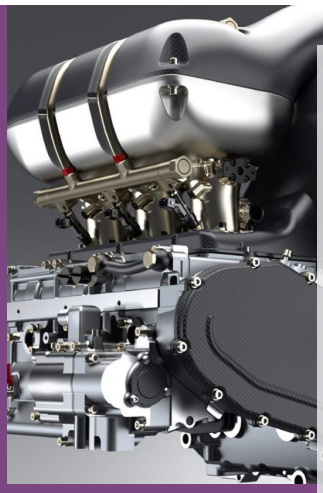

HH1800 High Heat
Высокотемпературный герметик

Качественный силиконовый герметик (ацетокси) для эластичной герметизации швов, подверженных длительному воздействию температуры до +270^{0}C и для деформационных швов: в отопительных котлах, узлах и агрегатов двигателя и трансмиссий, для насосов, систем вентиляции, отопления, водоснабжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
устойчивый к температурам от -40^{0}C до +270^{0}C

ЭЛАСТИЧНЫЙ
шов устойчивый к перепадам температур и подвижкам

БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ
скорость отверждения 7 минут

СТОЙКИЙ
к топливу, маслу, жиру, морозостойким жидкостям, воде

ПРОЧНЫЙ
надежное сцепление металл к металлу, керамике, стеклу

ООО «ДЖИФЛЕКС»
Авторизированный дистрибьютор GE в России и СНГ
тел.+7 495 665 29 05 info@geseal.ru
www.geseal.ru

GFLEX
www.gflex.ru

GE Silicones

HH1800 High Heat

Высокотемпературный герметик

	HH1800 High Heat
Состав	силикон
Модуль упругости при 100% удлинении ASTMD412	0,3 МПа
Относительное удлинение при разрыве ISO 8339 (подложка стекло)	130%
Относительное удлинение при разрыве ASTMD412	> 700%
Потеря липкости	7 минут
Твердость по Шору А DIN53505	25 единиц
Усадка ISO 7390	<2мм
Цвет	красный
Устойчивость к высоким температурам	+270^{0}C долгосрочная +300^{0}C краткосрочная
Область применения	герметизация отопительных котлов, насосов, двигателей, коробок передач, кухонного оборудования, систем кондиционирования воздуха
Адгезия	стекло, керамика, металл, анодированный алюминий, эмалированный металл, полистирол
Химическая стойкость	топливо, масло, жир, вода, морозостойкие жидкости
Упаковка	310 мл
Срок хранения	30 месяцев

ООО «ДЖИФЛЕКС»
Авторизированный дистрибьютор GE в России и СНГ
тел.+7 495 665 29 05 info@geseal.ru
www.geseal.ru

GFLEX
www.gflex.ru