



GE Silicones


Герметик SCS1200 Construction применяется для холодного остекления балконов.

SCS1200 Construction

Долговечный силиконовый клей-герметик для структурного и безрамного остекления, склейки стеклянных конструкций

Высокопрочный эластомерный клей-герметик специально разработан для остекления со сроком службы 50 лет.

- Превосходный материал для структурного остекления фасадных систем, изготавливаемых на производстве или на объекте;
- Успешно протестирован для сейсмостойкой изоляции;
- Можно использовать в качестве атмосферостойкого герметика в различных видах остекления, рамном остеклении, стекло «стык-стык»;
- Можно применять как высокопрочный клей-герметик для сборки конструкций из стекла.

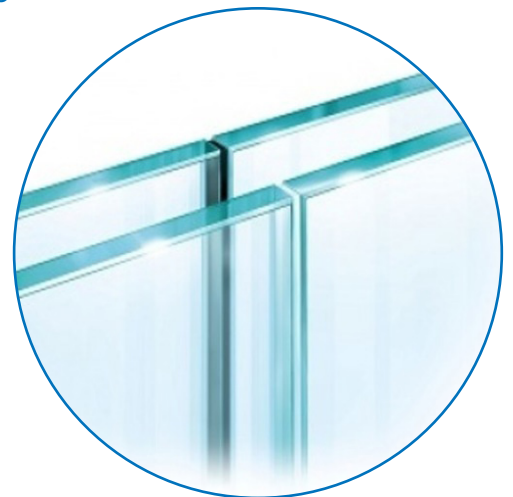



цвет	черный, прозрачный ● ○
консистенция	паста не провисает ↑ → ↓
отверждение “до отлипа”	30 минут
твёрдость по Шору (A)	28 единиц
предел прочности при растяжении	 142 psi (0,98 MPa) ISO 8339
предельное удлинение	 80% ISO 8339
соответствие стандартов	ASTM C1184, C1401
устойчивость к УФ излучению	 отличная (исследование 50 лет)
диапазон рабочих температур	 от -48° C до +150° C
способность к подвижкам	±25% ASTM C719
полное отверждение	 5-7 дней

